




Klaas

K700



Arbeitsbereich

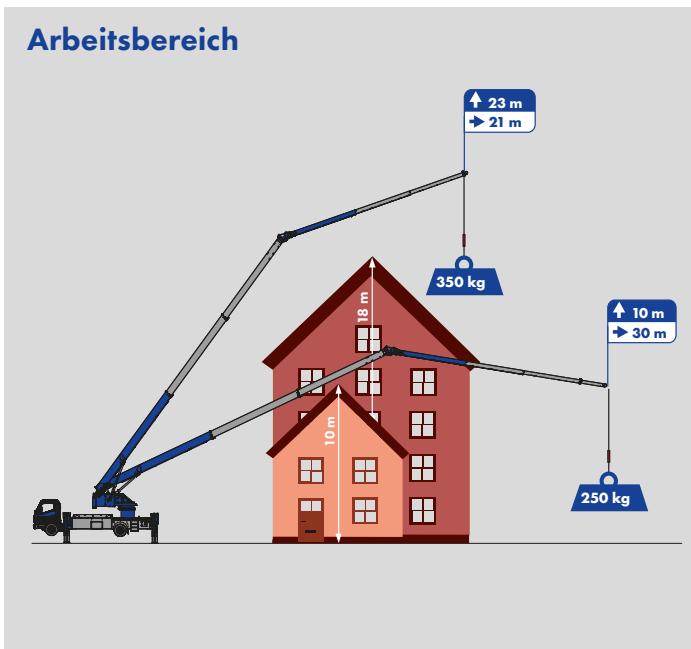

► **Hakenhöhe 34,5 m / Ausfahrlänge 36,5 m**


► **30 m Reichweite mit 250 kg**

► **2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze**



Klaas

Lastendiagramm

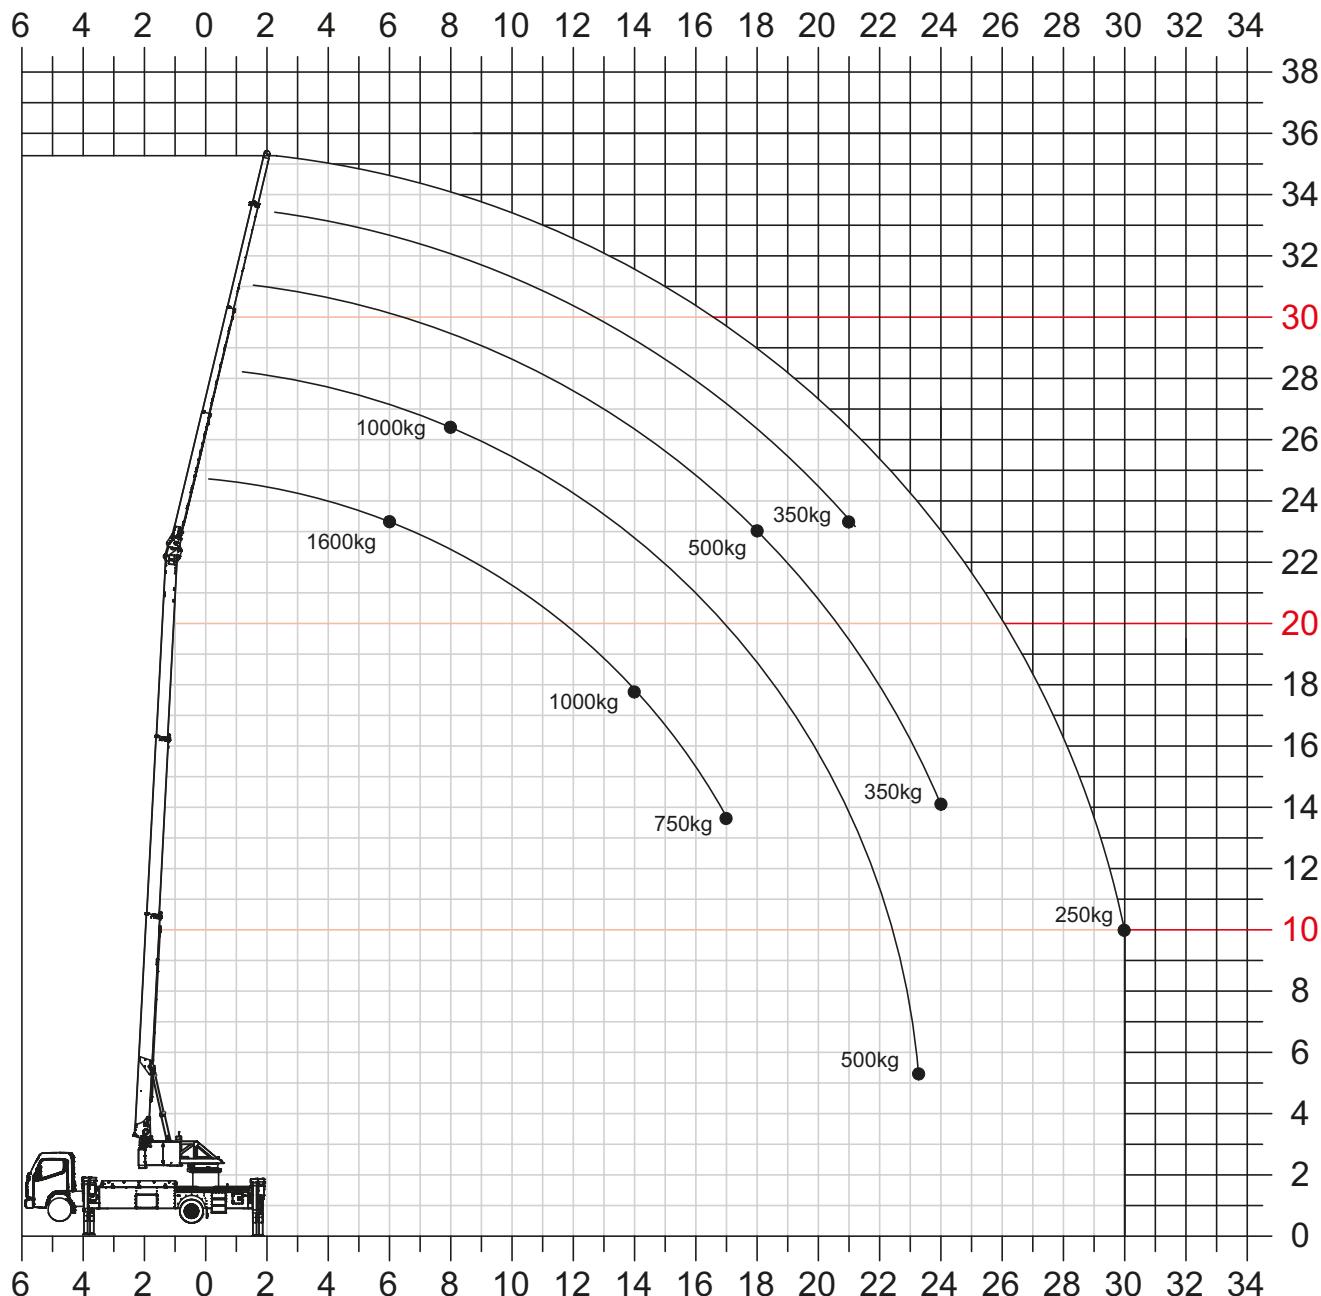


Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
250 kg	30,00 m	10,00 m
350 kg	24,00 m	14,00 m
500 kg	18,00 m	23,00 m
750 kg	17,00 m	13,50 m
1.000 kg	14,00 m	17,50 m
1.600 kg	6,00 m	23,00 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

Bühnenbetrieb

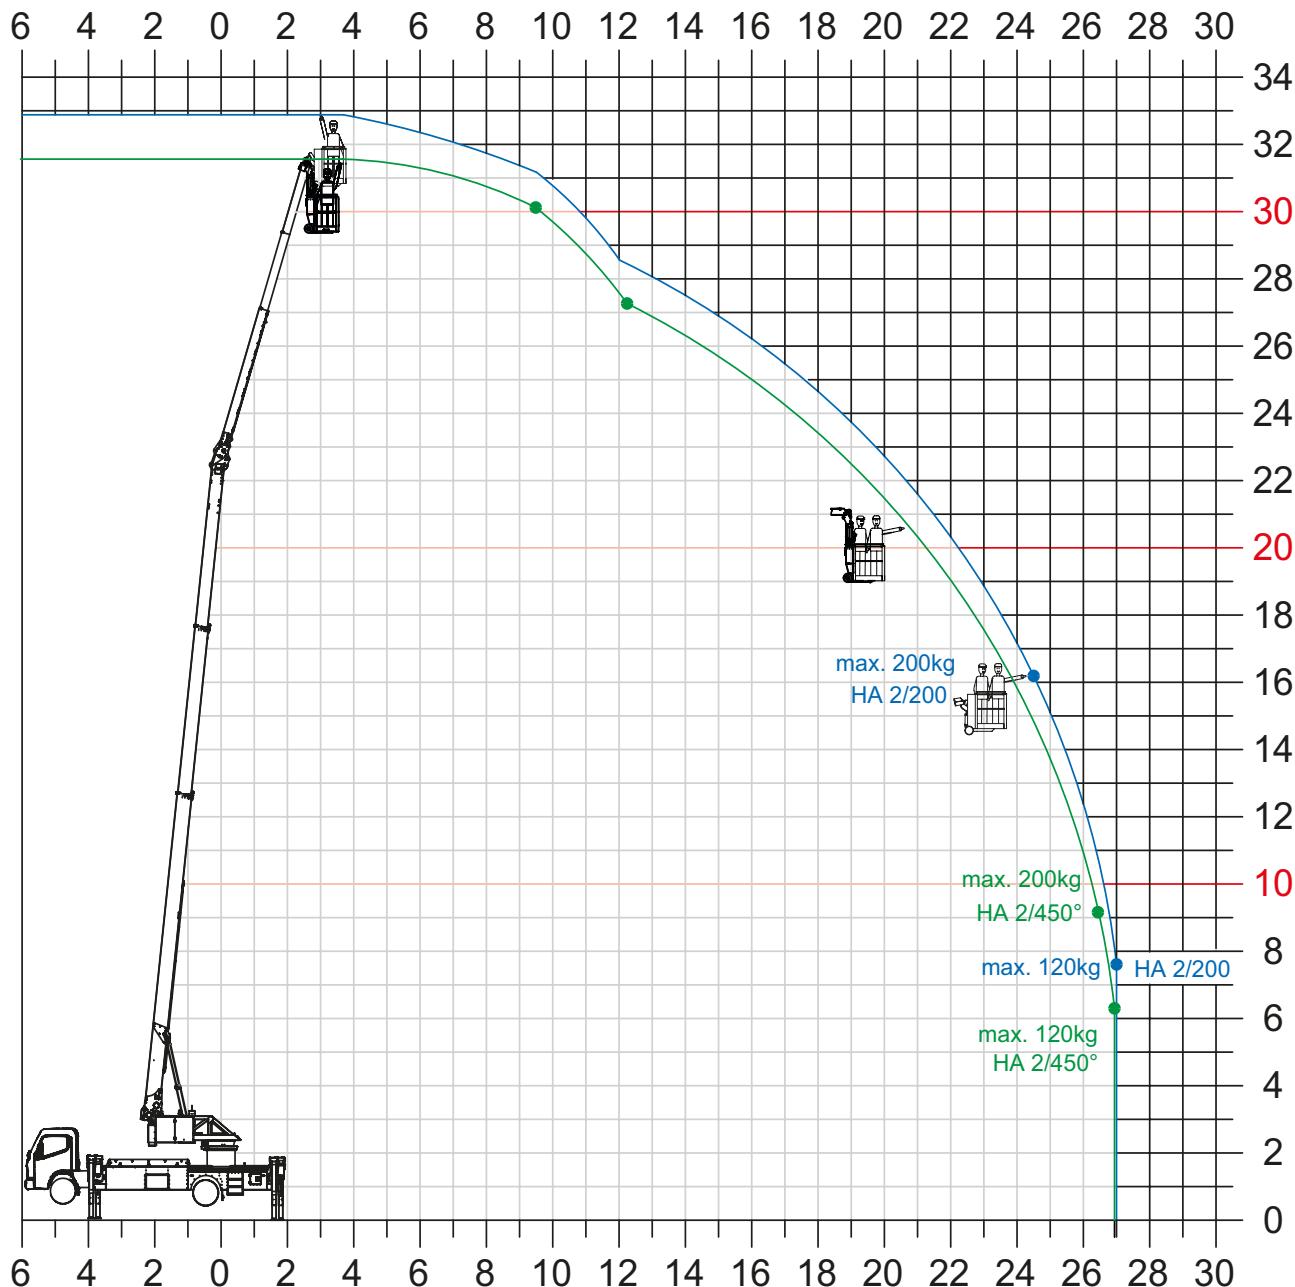

■ Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
120 kg	27,00 m	7,50 m
200 kg	24,50 m	16,00 m
max. Arbeitshöhe		32,50 m

■ Arbeitsbereich HA 2/450°

Last	Reichweite	Höhe
120 kg	27,00 m	6,00 m
200 kg	26,50 m	9,00 m
max. Arbeitshöhe		31,50 m



Technische Daten

Tragkraft

Hakenlast	1.600 kg
Windenzugkraft	1.600 kg


Hauptmast

	Hakenhöhe	34,50 m
	Ausfahrlänge	36,50 m
	Arbeitshöhe bis zum Ausleger	22,40 m
Schwenkbereich		endlos drehbar

Klappspitze



Abstützung

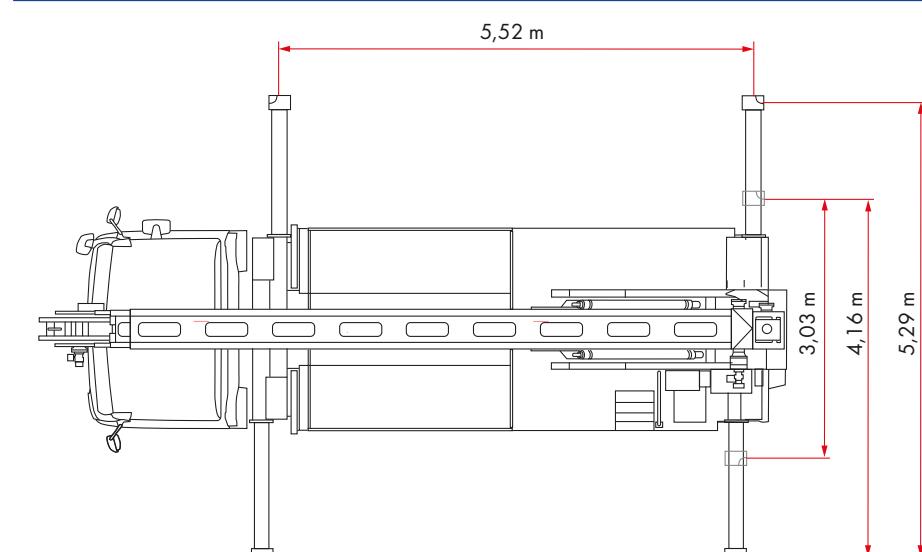

Klappspitze

Klappspitze (1.600 kg)	5,11 m
Auszug 1+2 (1.600 kg -350 kg)	5,11 - 11,91 m
Auszug 3 (250 kg)	14,07 m

H-Abstützung

	Abstützung (max.) L x B	5,52 x 5,29 m
	Abstützbreite (min.)	3,03 m
	Abstützbreite 1-seitige Abst.	4,16 m

Antriebskonzepte


D	sep. Dieselmotor
RHX	Hybridantrieb
E	akkubetriebener Elektromotor

Fahrzeug

LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 7,50 t
---------------------------	----------

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Fahrzeug (MAN TGL)

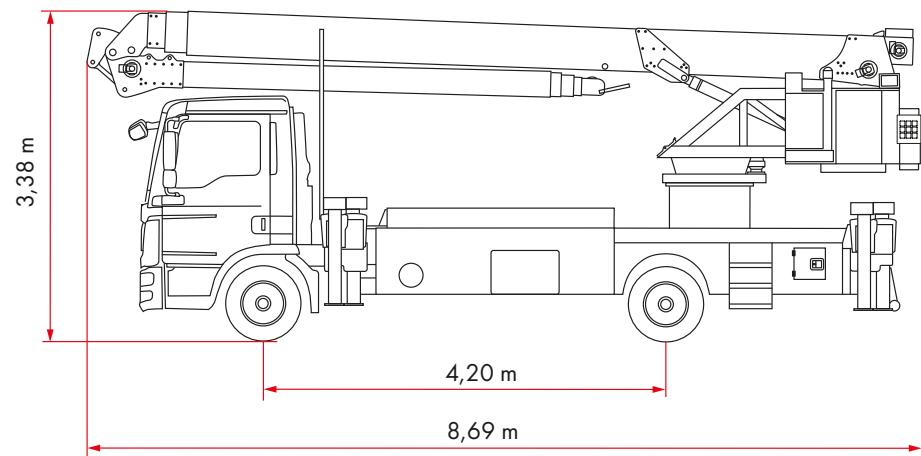

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug.

Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

12/2025



K700



Beratung & Vertrieb

- Vertriebsregionen
- Ansprechpartner



Klaas **K700**

Klaas Service- & Vertriebs GmbH
Haselburger Damm 25 · D-59387 Ascheberg
Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0
E-Mail: info@klaas.com

klaas.com

klaas24.com